


# TDC1481HC.S

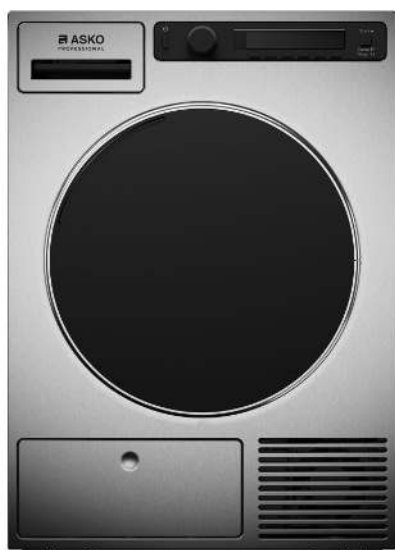

## PROFESSIONEL TØRRETUMBLER

### Generel beskrivelse

TDC1481HC.S  
Professional  
Installationsform: Fritstående  
Kapacitet: Kapacitet 1-8 kg  
Antal programmer: 12  
Energiklasse: A++  
Tørremetode: Kondenstørretumbler med varmepumpe  
Display type: LCD-display  
Antikrøl  
Farve: Rustfrit stål



### Konstruktion og Ydeevne

Rustfri tromle  
Kulfri (BLDC)  
Varmepumpe  
SensorIQ  
Tromlevolumen: 145 ltr.  
Betalingssystem: Betalingssystem  
Butterfly™ Drying - konstant tørring i samme retning

### Brug og fleksibilitet

Vandbeholder: 6 ltr.  
Ja  
Døråbning: 34 cm  
Døråbningsvinkel: 180 °  
Antikrøl  
Spar tid  
Restfugtighedssensor  
Automatisk rengøring af kondensfilter

### Interaktion og kontrol

Forskudt start  
Digital visning af resterende funktionstid  
Display type: LCD-display  
Alarm ved program slut  
Programhukommelse

### Funktioner, programmer og modes

Auto Dry – Forskellige tørhedsgrader ved hjælp af sensorstyring  
Auto normalt tørt – Til tykkere, ikke sart bomuldsmateriale

### Tekniske data

Lydniveau (maks.): 65 dB(A)re 1 pW  
Energiforbrug i "standby tilstand": 0,8 W  
Energispare tilstand: 0,4 W  
Energiforbrug kWh/år: 234,6 kWh  
Energiklasse: A++  
Jordet stik  
Stiktype SHUKO  
Tilslutningseffekt: 1000 W  
El-tilslutning: 220-240 V  
Sikring: 10 amp  
Frekvens: 50 Hz  
Nettovægt: 61 kg

### Dimensioner

Mål (HxBxD): 85 × 59,5 × 76,9 cm  
Dybde med dør åben: 1165 mm  
Længde på strømkabel: 2,1 m  
Venstre + højre + bag

### Logistisk information

Emballagemål (HxBxD): 92 × 64 × 83,8 cm  
Bruttovægt: 65,6 kg  
Art. nummer: 737973  
EAN kode: 3838782477171

**Design og integration**

Døråbning: Vædbare døre

Justerbare fødder: 15 mm

Betjeningsposition: Frontbetjent

**Sikkerhed og Vedligeholdelse**

Beskyttelse mod overophedning

Ja (Termisk og elektronisk)